


# ASSEMBLY INSTRUCTION

## SKU#60/894/895/896

**NOTE:** Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

**CAUTION:** Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Fasten Cross Bar onto Outlet Box using 2 Outlet Box Screws. (Make sure the thread of the mounting screws is facing outside when the Cross Bar is attached to the Outlet Box).
2. Using 2 pliers, twist opens the links at two ends of the Chain. Hook one link to the Loop of the Canopy, and close the link. Hook the other link to the Loop of the fixture, and close the link. Wave the fixture wires up through the chain links, the Loop and the Canopy in the Cross Bar.
3. Connect wires with white to white and black to black, cover the connections by using the Wire Connectors provided. Tie the ground wire from Outlet Box and from fixture to the Ground Screw on the Cross Bar.
4. Fasten the Canopy onto the ceiling using the Lock Nuts provided.
5. Unscrew the Bottom Finial from the Shade. Install candle tube and bulb (Not included) then fasten the Shade onto the Fixture Body by screwing the Finial.
6. Turn on the power.

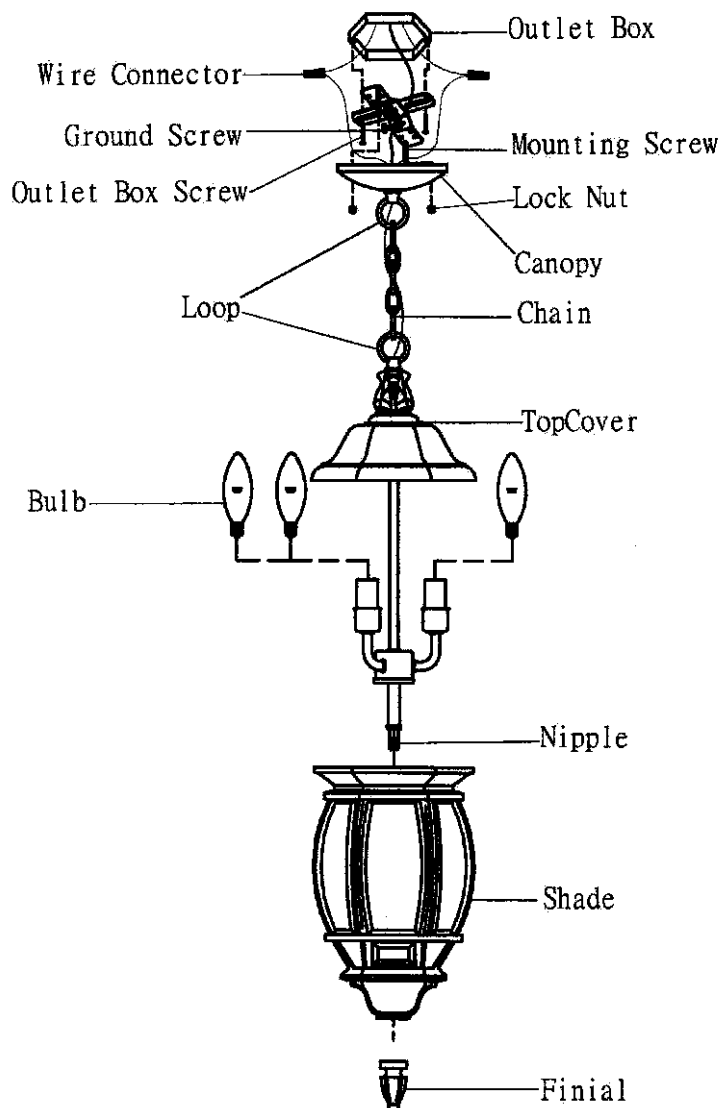

**NUVO**<sup>®</sup>  
LIGHTING

A Satco Product

# INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

**SKU#60/894/895/896**

**NOTE :** Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

**CAUCIÓN :** Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando la Barra Cruzada esté acoplada a la Caja de Salida).
2. Usandos 2 alicates, desenroscar los enlaces que hay en los dos extremos de la Cadena. Enganchar un enlace en el Lazo del Dosel, y cerrar el enlace. Enganchar el otro enlace en el Lazo de la instalación, y cerrar el enlace. Pasar los cables de la instalación a través de los enlaces de la cadena, el lazo y el Dosel.
3. Conectar los cables blanco con blanco y negro con negro, cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Atar el cable de toma de tierra desde la Caja de Salida y desde la instalación al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Barra Cruzada.
4. Abrochar el Dosel en el techo usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan.
5. Desatornillar el Embellecedor de la Pantalla. Instalar la bombilla (No incluida) después abrochar la Pantalla en el Cuerpo de la Instalación atornillando el Embellecedor.
6. Apagar la alimentación.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**SKU#60/894/895/896**

**REMARQUE :** Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

**ATTENTION :** Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies (Vérifiez que le filetage des vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque la Barre transversale est fixée au Boîtier de prise électrique).
2. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la Boucle du Couvercle, et refermez le maillon. Accrochez l'autre maillon sur la Boucle de la lampe, et refermez le maillon. Faites passer les fils de la lampe dans les maillons de la chaîne, la boucle et le Couvercle.
3. Connectez les fils blanc sur blanc et noir sur noir, couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du Coffret de prise électrique et du lustre sur la Vis de terre sur la Barre transversale.
4. Fixez le Couvercle au plafond à l'aide des Contre-écrous fournis.
5. Dévissez le Faîteau de l'Abat-jour. Installez l'ampoule (non fournie), puis fixez l'Abat-jour sur le Corps de la lampe en vissant le Faîteau.
6. Allumez l'électricité.